TAOC
高剛性・高制振技術でサポートする

AUDIO/VISUAL RACK

MSMKⅡ/MSR series

Audio/Visual Rack CUSTOMIZE

AUDIO/VISUAL RACK

いい音はラックを選びます

MSMKⅡ/MSR series

音にこだわったラックをつくり続けたTAOCが**MSMKⅡ/MSR series**でAVラックをまた進化させました。
コンセプトは「整振」。
TAOCの整振テクノロジーは、AV機器の性能を高次元に引き上げ、解像度の良い美しいサウンドを実現します。

MSMKⅡ series

特　長

- 棚板は剛性と振動吸収性の高い高密度MDF(密度：0.72g/cm³)を使用、オーク材突板仕上げをほどこした天然木のテイストと優美なフォルム、かつ、重量級アンプも収納できる高耐荷重：100kg/1段
- アルミ製ブラック支柱は内部に特殊制振材を封入、整振性能を向上。
- 脚部に鋳鉄製大型スパイクを標準装備。

仕　様

- 支 柱：アルミ
- 棚 板：高密度MDF(厚さ21mm)
- 脚 部：グラデーション鋳鉄製スパイク(プレート付属)

仕上げ

- 支 柱：ブラックつや消し
- 棚 板：天然なら材、突き板仕上げ
- 脚 部：ブラック

オプションユニット

棚板 ● 仕上：オーク

MSMKⅡ-SF S用中板 <w:600mm>
● 重量:5kg ● 板厚:21mm

MSMKⅡ-ST S用天板 <w:600mm>
● 重量:5kg ● 板厚:21mm

MSMKⅡ-LF L用中板<w:1140mm>
● 重量:9kg
● 板厚:21mm



支柱セット● 仕上:ブラックつや消し ●直径:30mm
MSMKⅡ用4本組／6本組

- **MSMKⅡ-P410/P610** <L:100mm>
- **MSMKⅡ-P415/P615** <L:150mm>
- **MSMKⅡ-P420/P620** <L:200mm>
- **MSMKⅡ-P425/P625** <L:250mm>
- **MSMKⅡ-P430/P630** <L:300mm>
- **MSMKⅡ-P435/P635** <L:350mm>

「ラック基本セット」と「支柱セット」で、ご希望の支柱長のラックを構成できます。

カラー

★組立費別：組立費はお客様が販売店に組立を依頼された場合の実費となります。販売店にご相談ください。
★組立は製品に付属している六角レンチで簡単に組み立てることができます。

MSMKⅡ-3S
● 重　量:16kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで

MSMKⅡ-4S
● 重　量:21kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで

MSMKⅡ-5S
● 重　量:26kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで
全体400kgまで

MSMKⅡ-3L
● 重　量: 30kg ● 耐荷重: 一段当たり200kgまで 全体400kgまで

MSMKⅡ/MSRシリーズ共通オプション

キャスター
● 静 耐 荷 重:120kg/1個
● キャスター径:60mm
(取付時寸法:65mm)

- **CS-120** (4個1組) 対応製品: MSMKⅡ S type/MSR S type
- **CS-121** (5個1組) 対応製品: MSR L type
- **CS-122** (6個1組) 対応製品: MSR W type
- **CS-123** (6個1組) 対応製品: MSMKⅡ L type

鋳鉄製スパイク&プレート
SP-500 (4個1組)
● φ32×H:20～25mm
● 耐荷重:500kg/1個
対応製品: MSR S type

スパイク&プレート
SP-100 (4個1組)
● φ8×H:20～25mm
対応製品: MSR S type

MSR series

特　長

- 棚板は振動吸収性の高い高密度MDF(密度：0.72g/cm³)を採用。更に整振性能のある**特殊塗装でコーティング**。<グラフ参照>
- 脚部にはインシュレーター効果を発揮するグラデーション鋳鉄。
- ゆとりの耐荷重を実現する独自の高剛性構造。MSR-3Lの耐荷重：150kg/1段　合計450kg
- AV機器の大きさを考慮したサイズバリエーション。
- ディスプレイとの一体感、質感を高めるスリムなデザインはダークグレーメタリックと、ダークブラウンメタリック塗装の2種類。

MSRシリーズ 整振テクノロジー

金属粉末配合の特殊コーティングで振動減衰性能が格段に向上しました。

<減衰性能比較グラフ>
上の通常塗装のグラフに比べ下の特殊塗装のグラフは振動半減時間が約半分となり振動減衰性が約2倍となります。

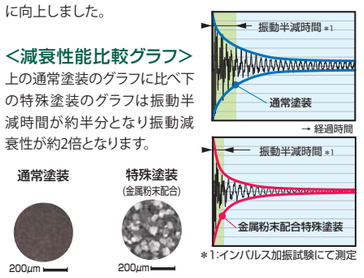

通常塗装 200μm　特殊塗装(金属粉末配合) 200μm

※1:インパルス加振試験にて測定

仕　様

- 支　柱:アルミ
- 棚　板:高密度MDF(厚さ21mm)
- 脚　部:グラデーション鋳鉄

仕上げ

- 支　柱:グレーメタリック
- 棚　板:ダークグレーメタリック(DG品番)
  ダークブラウンメタリック(DB品番)
- 脚　部:ブラック

カラーバリエーション



MSR-S type

MSR-3S-DG/DB
● 重　量:16kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで



MSR-4S-DG/DB
● 重　量:21kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで



MSR-5S-DG/DB
● 重　量:26kg
● 耐荷重:一段当たり100kgまで、
全体400kgまで



MSR-L type

MSR-3L-DG/DB
● 重　量:28kg
● 耐荷重:一段当たり150kg



MSR-W type

MSR-3W-DG/DB
● 重　量:39kg
● 耐荷重:一段当たり200kg



オプションユニット

棚板 ● 仕上: ダークグレーメタリック(DG品番) ダークブラウンメタリック(DB品番)

MSR-S type用

MSR-SF-DG/DB
<w:600mm>
● 重量:5kg ● 板厚:21mm

MSR-L type用

MSR-LF-DG/DB
<w:1200mm>
● 重量:9kg ● 板厚:21mm

MSR-W type用



MSR-WF-DG/DB
<w:1680mm>
●重量:12kg ●板厚:21mm

支柱セット ● 仕上：グレーメタリック ●直径：30mm



MSR-S type用 /4本1組
- **MSR-P410** <L:100mm>
- **MSR-P415** <L:150mm>
- **MSR-P420** <L:200mm>
- **MSR-P425** <L:250mm>
- **MSR-P430** <L:300mm>
- **MSR-P435** <L:350mm>

MSR-L type用 /5本1組
- **MSR-P510** <L:100mm>
- **MSR-P515** <L:150mm>
- **MSR-P520** <L:200mm>
- **MSR-P525** <L:250mm>
- **MSR-P530** <L:300mm>
- **MSR-P535** <L:350mm>

MSR-W type用 /8本1組
- **MSR-P810** <L:100mm>
- **MSR-P815** <L:150mm>
- **MSR-P820** <L:200mm>
- **MSR-P825** <L:250mm>
- **MSR-P830** <L:300mm>
- **MSR-P835** <L:350mm>

「ラック基本セット」と「支柱セット」で、ご希望の支柱長のラックを構成できます。

★組立費別：組立費はお客様が販売店に組立を依頼された場合の実費となります。販売店にご相談ください。★組立は製品に付属している六角レンチで簡単に組み立てることができます。

TAOC
高剛性・高制振技術でサポートする

Audio/Visual Rack CUSTOMIZE

ラック支柱長を自由自在に・・・

TAOCのAVラック MSMKⅡ・MSRシリーズ は
「ラック基本セット」と「支柱セット(長さ自由選択)」の組み合わせにより、
棚間寸法を自由に設定できます。(同段数の標準品と同一価格)

組み合わせ例

MSR Sタイプ 4段の場合

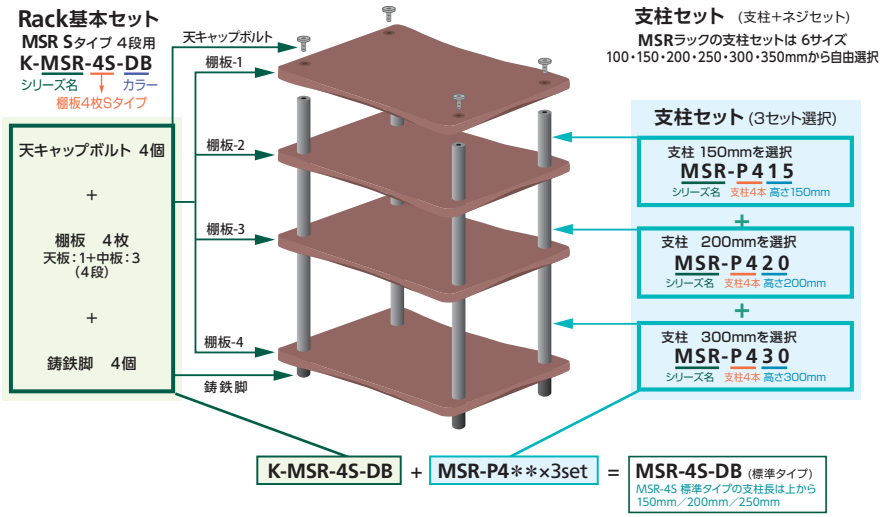

AV Rack Series+追加

この組み合わせができるのは MSMKⅡ Seriesだけです。

ニーズに合わせて
組合せは自由

★ MSMKⅡシリーズ以外でも棚板・支柱を追加して段数を増やすことができます。支柱は棚板の枚数に合わせたセット数が必要となります。支柱の長さは各シリーズでご用意した中から自由に選ぶことができます。

MSMKⅡ-3L+SType 追加
[MSMKⅡ-ST 1枚/MSMKⅡ-P4** 1Set]
● **の部分は支柱の長さで変わります。

MSMKⅡ-3L+ 追加
[MSMKⅡ-LF 1枚/MSMKⅡ-P6** 1Set]
● **の部分は支柱の長さで変わります。

同様の追加は
MSR series L/Wタイプでもできます。

MSMKⅡ-3S+ 追加
[MSMKⅡ-SF 3枚/MSMKⅡ-P4** 3Set]
● **の部分は支柱の長さで変わります。

同様の追加は
MSR series Sタイプでもできます。

★図以外の組合せもできます。
重量バランス等を考慮の上、設置・追加をしてください。

	Rack基本セット ●型 名 <棚段数> ●棚板+天キャップボルト+鋳鉄脚 <+スパイクとプレート:MSMKⅡ> (K-MSR-4S-DB: 基本シリーズ名 / 棚板カラー・棚板枚数/タイプ)	必要セット数	支柱セット ●型 名 <サイズ:mm> ●支柱+ネジセット (MSR-P415: シリーズ名 / 支柱高さ・支柱本数)
MSR series	**K-MSR-5S-DB/DG** 5段 棚板:5枚(天板:1+中板:4)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個	4 set	MSR-P410 <L:100mm> MSR-P425 <L:250mm> MSR-P415 <L:150mm> MSR-P430 <L:300mm> MSR-P420 <L:200mm> MSR-P435 <L:350mm> 4本1set
	K-MSR-4S-DB/DG 4段 棚板:4枚(天板:1+中板:3)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個	3 set	
	K-MSR-3S-DB/DG 3段 棚板:3枚(天板:1+中板:2)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個	2 set	
	K-MSR-3L-DB/DG 3段 棚板:3枚(天板:1+中板:2)+天キャップボルト:5個+鋳鉄脚:5個	2 set	MSR-P510 <L:100mm> MSR-P525 <L:250mm> MSR-P515 <L:150mm> MSR-P530 <L:300mm> MSR-P520 <L:200mm> MSR-P535 <L:350mm> 5本1set
	K-MSR-3W-DB/DG 棚板:3枚(天板:1+中板:2)+天キャップボルト:8個+鋳鉄脚:8個	2 set	MSR-P810 <L:100mm> MSR-P825 <L:250mm> MSR-P815 <L:150mm> MSR-P830 <L:300mm> MSR-P820 <L:200mm> MSR-P835 <L:350mm> 8本1set
MSMKⅡ series	**K-MSMKⅡ-5S** 5段 棚板:5枚(天板:1+中板:4)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個+鋳鉄脚スパイク:4個+プレート:4個	4 set	MSMKⅡ-P410 <L:100mm> MSMKⅡ-P425 <L:250mm> MSMKⅡ-P415 <L:150mm> MSMKⅡ-P430 <L:300mm> MSMKⅡ-P420 <L:200mm> MSMKⅡ-P435 <L:350mm> 4本1set
	K-MSMKⅡ-4S 4段 棚板:4枚(天板:1+中板:3)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個+鋳鉄脚スパイク:4個+プレート:4個	3 set	
	K-MSMKⅡ-3S 3段 棚板:3枚(天板:1+中板:2)+天キャップボルト:4個+鋳鉄脚:4個+鋳鉄脚スパイク:4個+プレート:4個	2 set	
	K-MSMKⅡ-3L 棚板:3枚(天板:1+中板:2)+天キャップボルト:6個+鋳鉄脚:6個+鋳鉄脚スパイク:6個+プレート:6個	2 set	MSMKⅡ-P610 <L:100mm> MSMKⅡ-P625 <L:250mm> MSMKⅡ-P615 <L:150mm> MSMKⅡ-P630 <L:300mm> MSMKⅡ-P620 <L:200mm> MSMKⅡ-P635 <L:350mm> 6本1set

★ S/L/Wタイプ・サイズについては各シリーズのページでご確認ください。
★ 追加用棚板・支柱セットについては各シリーズのオプションユニットをご参照ください。支柱の長さは各シリーズでご用意した中から自由に選択できます。

製造元 アイシン高丘株式会社 http://www.taoc.gr.jp
〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王1番地 TEL:0565-54-1272

総販売元 ハヤミ工産株式会社 http://www.hayami.co.jp
■東 京/03-3664-2484 ■大阪/06-6535-3450 ■仙台/022-262-8939
■名古屋/052-339-2291 ■滋賀/0749-82-4334 ■福岡/092-281-7838

⚠ 注意 TAOC製品は重量があるため、取扱には十分ご注意ください。また使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※規格および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 ※製品の色は、撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。